

Високоповдигаща количка с електрохидравличен подъем КВЕ 1000/2,5

Стандартно оборудване:

- **За лек режим на работа**
- Начин на работа:
 - **придвижване Напред/Назад - ръчно**
 - **Повдигане/Спускане – електрохидравлично**
- Товароподемност – **1000 kg**
- Височина на повдигане – **2,5 m**
- **Батерия тягова – 2x12-24V/90 Ah, C5**
- Вградено автоматично зарядно устройство **24V/15A**
- Аварийен изключвател/**EMERGENCY Switch**
- Капацитетоуказател за батерията
- Индикатор за заряда на батерията
- Упор за товара
- Управляем мост
- Управляеми ходови колела, дясното със спирачка, бандаж **ПОЛИУРЕТАН**
- Ходови ролки **тандем**/стандартно, **ПОЛИАМИД**
- Повдигателна уредба – **Двумачтова** с централен цилиндър

Възможно допълнително оборудване:


- Модифицирана опорна система

Високоповдигаща количка с електрохидравличен подеи КВЕ 1000/2,5

Типов лист за индустриални кари съгласно VDI 2198

Характеристики	1.1	Производител			VENI
	1.2	Модел			КВЕ 1000/2,5
	1.4	Начин на управление			Напред/Назад-ръчно
					Повдигане/Спускане-електрохидравлично
	1.5	Товароподемност	Q	(kg)	1000
	1.6	Разстояние до ц.т. на товара	c	(mm)	600
	1.8	Разстояние до ос задни колела	x	(mm)	690
	1.9	Колесна база	y	(mm)	1088
Тегла	2.1	Експлоатационна маса		(kg)	460
Колела/шаси	3.1	Тип отпред/отзад (Polyurethane/PU, Polyamide/PA)			PU/PA
	3.2	Предни колела		(mm)	D 200x50
	3.3	Задни колела (товарни ролки)		(mm)	D 82x70
	3.5	Брой колела: предни/задни(товарни)		(mm)	2/4
	3.6	Следа отпред	b ₁₀	(mm)	688
	3.7	Следа отзад	b ₁₁	(mm)	400
Размери	4.2	Габаритна височина	h ₁	(mm)	1810
	4.3	Свободен ход	h ₂	(mm)	120
	4.4	Височина на подеи	h ₃	(mm)	2410
	4.5	Височина при максимален подеи	h ₄	(mm)	2955
	4.9	Височина на ръкохватката в работно положение min/max	h ₁₄	(mm)	1160
	4.15	Височина на спусната вилица	h ₁₃	(mm)	90
	-	Височина на вдигната вилица	h ₃ +h ₁₃	(mm)	2500
	4.19	Обща дължина	l ₁	(mm)	1800
	4.20	Дължина до гърба на вилиците	l ₂	(mm)	650
	4.21	Обща ширина	b ₁	(mm)	800
	4.22	Размери на вилицата	s/e/l	(mm)	55/165/1150
	4.25	Обхват на вилиците	b ₅	(mm)	560
	4.32	Клиренс в средата на колесната база	m ₂	(mm)	40
	4.34	Ширина на работния коридор с палета 800x1200 мм надлъжно	Ast	(mm)	2410
	4.35	Радиус на завиване	Wa	(mm)	1700
	4.36	Вътрешен радиус на завиване	b ₁₃	(mm)	840
Производителност	5.2	Скорост на повдигане с/без товар		(m/s)	0.136/0.160
	5.3	Скорост на спускане с/без товар		(m/s)	0.168/0.134
Задвижвания	6.2	Помпен двигател, S3 15%		(kW)	2.0
	6.4	Тягова батерия-напрежение/ном.капацитет C5		(V/Ah)	2x12-24/90

KBE 1000/2,5

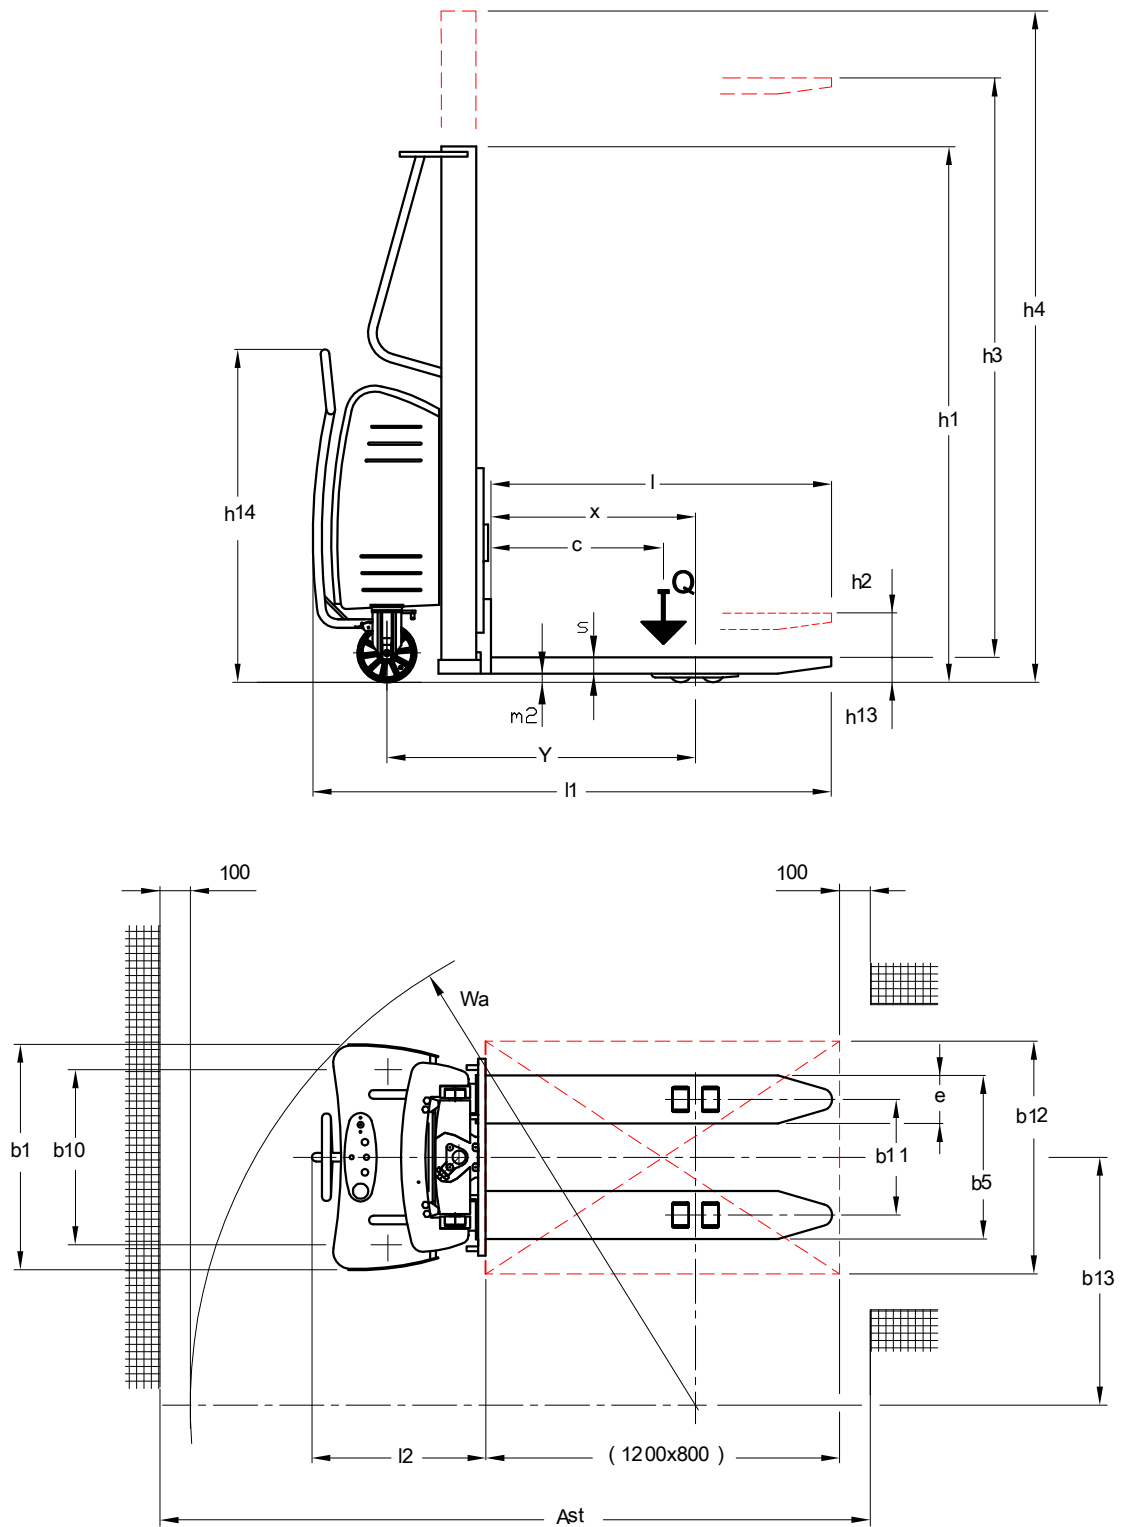

VDI 2198 - Four wheel Forklift Truck top view,
reduced load width - $b_{12} / 2 \leq b_{13}$