

## **Високоповдигаща количка с електрохидравличен подъем КВЕ 1500/3,5**

### Стандартно оборудване:

- **За лек режим на работа**
- Начин на работа:
  - **придвижване Напред/Назад - ръчно**
  - **Повдигане/Спускане – електрохидравлично**
- Товароподемност – **1500 kg**
- Височина на повдигане – **3,5 m**
- **Батерия тягова – 2x12-24V/90 Ah, C5**
- Вградено автоматично зарядно устройство **24V/15A**
- Аварийен изключвател/**EMERGENCY Switch**
- Капацитетоуказател за батерията
- Индикатор за заряда на батерията
- Упор за товара
- Управляем мост
- Управляеми ходови колела, дясното със спирачка, бандаж **ПОЛИУРЕТАН**
- Ходови ролки **тандем**/стандартно, **ПОЛИАМИД**
- Повдигателна уредба – **Двумачтова** с централен цилиндър

### Възможно допълнително оборудване:


- Модифицирана опорна система

## Високоповдигаща количка с електрохидравличен подеи KBE 1500/3,5

Типов лист за индустриални кари съгласно VDI 2198

|                  |      |                                                          |                                 |        |                                       |
|------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Характеристики   | 1.1  | Производител                                             |                                 |        | <b>VENI</b>                           |
|                  | 1.2  | Модел                                                    |                                 |        | <b>KBE 1500/3,5</b>                   |
|                  | 1.4  | Начин на управление                                      |                                 |        | Напред/Назад-ръчно                    |
|                  |      |                                                          |                                 |        | Повдигане/Спускане-електрохидравлично |
|                  | 1.5  | Товароподемност                                          | Q                               | (kg)   | <b>1500</b>                           |
|                  | 1.51 | Остатъчна товароподемност                                | Q <sub>res</sub>                | -      | -                                     |
|                  |      | - h <sub>3</sub> +h <sub>13</sub> =3000 mm               | -                               | (kg)   | 1500                                  |
|                  |      | - h <sub>3</sub> +h <sub>13</sub> =3500 mm               | -                               | (kg)   | 900                                   |
|                  | 1.6  | Разстояние до ц.т. на товара                             | c                               | (mm)   | 600                                   |
|                  | 1.8  | Разстояние до ос задни колела                            | x                               | (mm)   | 690                                   |
|                  | 1.9  | Колесна база                                             | y                               | (mm)   | 1088                                  |
| Тегла            | 2.1  | Експлоатационна маса                                     |                                 | (kg)   | 550                                   |
| Колела/шаси      | 3.1  | Тип отпред/отзад (Polyurethane/PU, Polyamide/PA)         |                                 |        | PU/PA                                 |
|                  | 3.2  | Предни колела                                            |                                 | (mm)   | D 200x50                              |
|                  | 3.3  | Задни колела (товарни ролки)                             |                                 | (mm)   | D 82x70                               |
|                  | 3.5  | Брой колела: предни/задни(товарни)                       |                                 | (mm)   | 2/4                                   |
|                  | 3.6  | Следа отпред                                             | b <sub>10</sub>                 | (mm)   | 688                                   |
|                  | 3.7  | Следа отзад                                              | b <sub>11</sub>                 | (mm)   | 400                                   |
| Размери          | 4.2  | Габаритна височина                                       | h <sub>1</sub>                  | (mm)   | 2250                                  |
|                  | 4.3  | Свободен ход                                             | h <sub>2</sub>                  | (mm)   | 100                                   |
|                  | 4.4  | Височина на подеи                                        | h <sub>3</sub>                  | (mm)   | 3410                                  |
|                  | 4.5  | Височина при максимален подеи                            | h <sub>4</sub>                  | (mm)   | 3905                                  |
|                  | 4.9  | Височина на ръкохватката в работно положение min/max     | h <sub>14</sub>                 | (mm)   | 1160                                  |
|                  | 4.15 | Височина на спусната вилица                              | h <sub>13</sub>                 | (mm)   | 90                                    |
|                  | -,-  | Височина на вдигната вилица                              | h <sub>3</sub> +h <sub>13</sub> | (mm)   | 3500                                  |
|                  | 4.19 | Обща дължина                                             | l <sub>1</sub>                  | (mm)   | 1800                                  |
|                  | 4.20 | Дължина до гърба на вилиците                             | l <sub>2</sub>                  | (mm)   | 650                                   |
|                  | 4.21 | Обща ширина                                              | b <sub>1</sub>                  | (mm)   | 800                                   |
|                  | 4.22 | Размери на вилицата                                      | s/e/l                           | (mm)   | 55/175/1150                           |
|                  | 4.25 | Обхват на вилиците                                       | b <sub>5</sub>                  | (mm)   | 560                                   |
|                  | 4.32 | Клиренс в средата на колесната база                      | m <sub>2</sub>                  | (mm)   | 35                                    |
|                  | 4.34 | Ширина на работния коридор с палета 800x1200 mm надлъжно | Ast                             | (mm)   | 2410                                  |
|                  | 4.35 | Радиус на завиване                                       | Wa                              | (mm)   | 1700                                  |
|                  | 4.36 | Вътрешен радиус на завиване                              | b <sub>13</sub>                 | (mm)   | 840                                   |
| Производителност | 5.2  | Скорост на повдигане с/без товар                         |                                 | (m/s)  | 0.102/0.130                           |
|                  | 5.3  | Скорост на спускане с/без товар                          |                                 | (m/s)  | 0.112/0.02                            |
|                  |      |                                                          |                                 |        |                                       |
| Задвижвания      | 6.2  | Помпен двигател, S3 15%                                  |                                 | (kW)   | 2.0                                   |
|                  | 6.4  | Тягова батерия-напрежение/ном.капацитет C5               |                                 | (V/Ah) | 2x12-24/90                            |

# KBE 1500/3,5

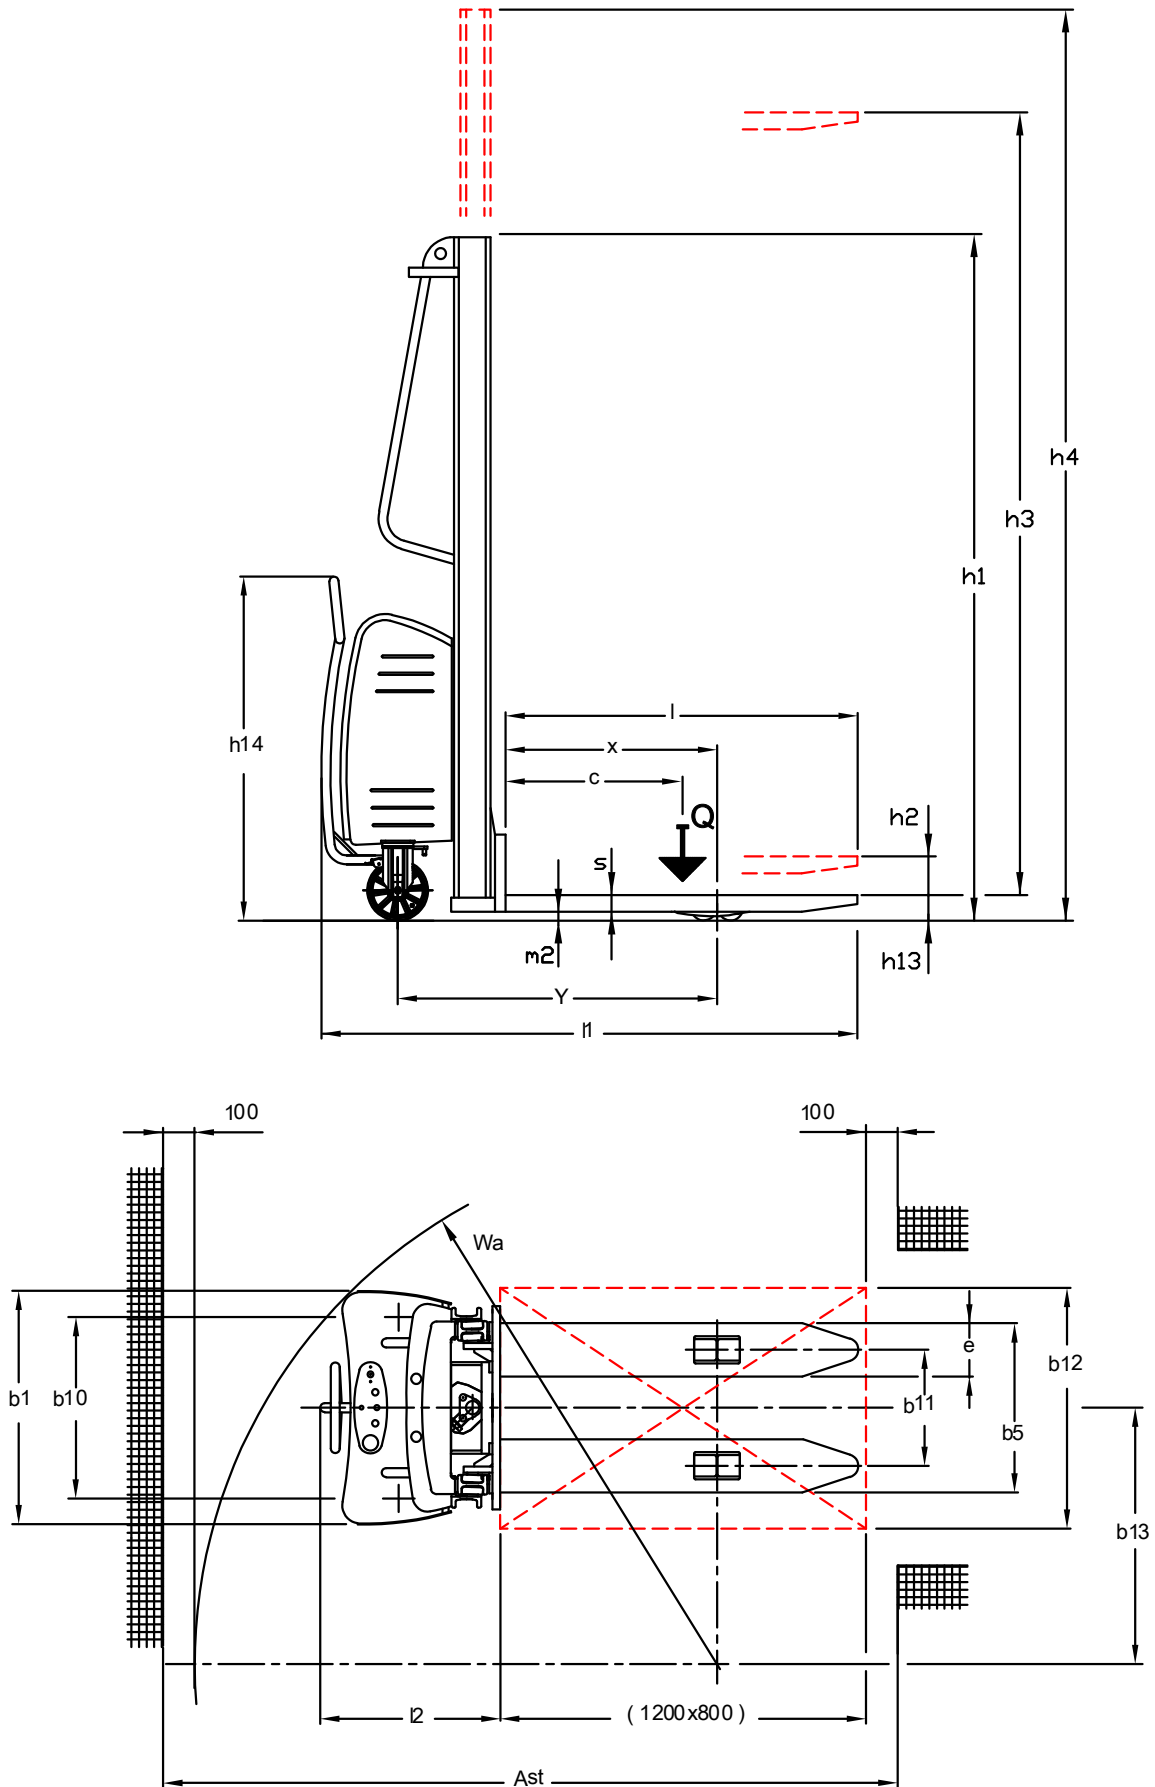

VDI 2198 - Four wheel Forklift Truck top view,  
reduced load width -  $b_{12} / 2 \leq b_{13}$